

PR750LCD/PR1000LCD
PR1500LCD



UPS PROFESIONALES PARA SALVAGUARDAR EL EQUIPO



El UPS profesional con regulación automática de voltaje y salida con onda senoidal pura para aplicaciones empresariales

Diseñada para aplicaciones de salas de computadoras y salas de servidores, la serie UPS Smart App Onda Senoidal adopta una topología de línea interactiva con función de regulación automática de voltaje (AVR) para ofrecer una salida de energía de AC estabilizada con onda senoidal pura para garantizar una alta calidad de energía. Los UPS cuentan con paquetes de baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción de energía. Los productos también son compatibles con software de administración de energía para controlar y monitorear fácilmente el sistema UPS.


CARACTERÍSTICAS

- Topología de Línea Interactiva
- Tecnología de ahorro de energía
- Compatible con PFC activo
- Salida de onda senoidal pura
- Regulación Automática de Voltaje (AVR)
- Protección contra sobrecargas
- Salidas de carga críticas y no críticas*
- Baterías intercambiables en caliente
- Protección contra sobretensiones y picos
- Filtración EMI y RFI
- Visor de estado LCD
- Panel LCD extraíble
- Puerto de conexión USB
- Puerto (EPO) de apagado de emergencia
- Software de gestión PowerPanel
- Capacidad de gestión remota SNMP / HTTP (opcional)

*Modelos Seleccionados

MAPA DE PRODUCTO

1. Indicador de encendido
2. Interruptor de alimentación
3. Pantalla LCD
4. Botones de función
5. Puerto USB
6. Puerto serial
7. Conector EPO
8. Espacio para tarjeta de red SNMP/HTTP
9. Disyuntor Térmico de Entrada
10. Entrada de CA
11. Salidas con respaldo de batería y protección contra sobretensiones

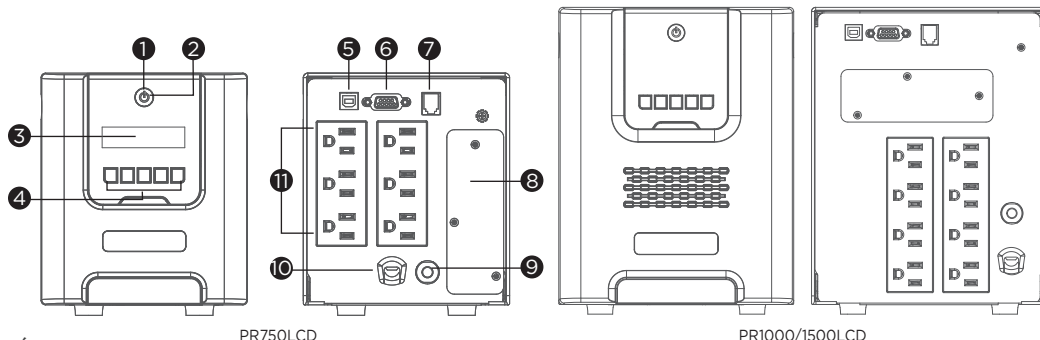



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PR750LCD		PR1000LCD		PR1500LCD	
General						
Topología de UPS	Línea Interactiva					
Tecnología de ahorro de energía	Tecnología bypass GreenPower UPS™					
Compatible con Active PFC	Sí					
Entrada						
Voltaje nominal de entrada (Vca)	120					
Rango de voltaje de entrada (Vca)	78 - 149					
Rango de voltaje ajustable (Vca)	75 - 154 Vac					
Frecuencia de entrada (s.f.)	50 ± 3, 60 ± 3					
Detección de frecuencia de entrada	Sensor automático					
Tipo de conector de entrada	NEMA 5-15P					
Salida						
Capacidad (VA)	750	1000		1500		
Capacidad (Watts)	525	1000		1500		
Forma de onda en batería	Onda senoidal pura					
Voltaje(s) en batería (Vca)	120 ± 5%					
Frecuencia en batería (s.f.)	50 ± 1%, 60 ± 1%					
Factor de potencia	0.7	1				
Regulación Automática de Voltaje (AVR)	Doble Aumento, Reducción Simple					
Protección contra sobrecargas	Limitación de voltaje interna					
Salida (s) - Total	6	8				
Tipo de salida	NEMA 5-15R x 6	NEMA 5-15R x 8				
Salida (s) - Batería y protección contra sobretensiones	6	8				
Salida (s) - Carga crítica (CL)	6	4				
Salida (s) - Carga no crítica (NCL)	-	4				
Tiempo de transferencia típico (ms)	8	4				
Batería						
Tiempo de ejecución a media carga (min)	17	10.5		15.1		
Tiempo de ejecución a carga completa (min)	6	3.1		4.7		
Tiempo de recarga típico (Horas)	8					
Reemplazable por el usuario	Sí					
Intercambiables en caliente	Sí					
Tipo de batería	Plomo ácido sellada					
Paquete de sustitución de batería	RBP0014	RBP0106		RBP0023		
Cantidad de paquetes de sustitución de batería (pzs)	1					
Protección contra sobretensiones y filtrado						
Supresión de sobretensiones (Joules)	1030					
Filtración EMI y RFI	Sí					
Gestión y comunicaciones						
Panel LCD	Sí					
Tipo de LCD	Panel LCD desmontable					
HID compatible puerto (s) USB	1					
Puerto serial	RS232					
Puerto (EPO) de apagado de emergencia	Sí					
Software de gestión de la potencia	PowerPanel Business (recomendado)					
Monitoreo remoto SNMP / HTTP	Sí - con RMCARD205 opcional					
Físico						
Factor de forma	Torre					
Tamaño físico - Módulo de UPS						
Dimensiones (AnxAlxP) (mm)	137 x 163 x 348	170 x 222 x 433				
Peso (kg)	12.25	19	25.5			
Medioambiental						
Temperatura de operación (°C)	0 - 40					
Humedad relativa de operación (sin condensación) (%)	0 - 95					
Certificaciones						
Certificaciones*	FCC Clase A, UL, cUL, NOM	FCC Clase B, UL, cUL, NOM				
RoHS	Sí					
Garantía						
Período de garantía del producto (año)	3					
Período de garantía de la batería (año)	3					

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com/mx para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.